ЦИЛИНДР ПЕРЕМЕЩЕНИЯ

ЦП

Предназначен для поперечного перемещения роликовой тележки по мостовой балке ЭНЕРПРЕД.

Ручное перемещение - ручное изменение положения цилиндра перемещения на мостовой балке.

ЦП15Г350-575

Преимущества:

- Корпус изготовлен из легкого и высокопрочного алюминиевого сплава, не подверженного коррозии.
- Опора, на штоке цилиндра перемещения, устанавливается в специальные «гнезда» роликовой тележки (стр. 31).
- Фланец, в основании цилиндра перемещения, устанавливается в «упорные крепления» (стр. 30), для фиксации на мостовой балке.
- Для увеличения усилия перемещения возможно использование двух цилиндров перемещения одновременно.
- Быстроразъемные соединения для оперативности подключения к гидравлической системе.
- Компактная конструкция, удобство ручной переноски, небольшой вес.

Модель	ЦП15Г350-575
Рабочее давление	30 МПа
Усилие толкающее	132 кН
Усилие втягивающее	85 кН
Ход штока	350 мм
Рабочий объем масла	1,6 л
Длина цилиндра	575 мм
Масса	18 кг

Цилиндр перемещения в работе:

Состав: ЦП15Г350-575, КЦП, М60/120-2250, РТ60/120, ДТА120/60Г500-420

ЦИЛИНДРЫ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТВИН систем

Предназначены для поперечного перемещения роликовой тележки по мостовой балке ЭНЕРПРЕД.

Гидравлическое перемещение - непрерывное изменение положения цилиндра перемещения на мостовой балке, на безопасном расстоянии.

Гидравлический фиксатор

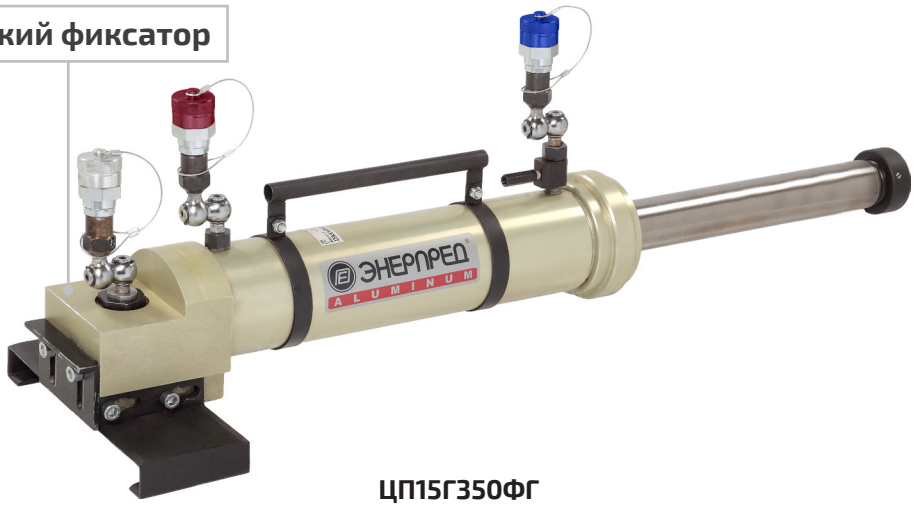

ЦП15Г350ФГ

Преимущества:

- Корпус изготовлен из легкого и высокопрочного алюминиевого сплава, не подверженного коррозии.
- Гидравлический фиксатор для смены положения цилиндра перемещения на мостовой балке.
- Кронштейны в основании цилиндра для предотвращения боковых смещений цилиндра с мостовой балки.
- Опора, на штоке цилиндра перемещения, устанавливается в специальные «гнезда» роликовой тележки (стр. 31).
- Быстроразъемные соединения, с шаровыми элементами, для оперативности подключения к гидравлической системе, в удобном для работы положении.
- Компактная конструкция, удобство ручной переноски, небольшой вес.

Модель	ЦП15Г350ФГ	ЦП30Г350ФГ
Рабочее давление	30 МПа	30 МПа
Усилие толкающее	150 кН	300 кН
Усилие втягивающее	120 кН	200 кН
Ход штока	350 мм	350 мм
Рабочий объем масла	1,9 л	3,0 л
Длина цилиндра	687 мм	687 мм
Масса	27 кг	39 кг

Цилиндр перемещения в работе:

Состав: ЦП15Г350ФГ, М60/120-2250, РТ60/120, ДТА120/60Г500-420